

MINIMAL L.A.

Nel sistema *Minimal L.A.* esternamente l'anta viene mascherata dal telaio e con un controtelaio opportuno anche il telaio può essere nascosto quasi per la sua totalità, ottenendo una vista di solo vetro. Internamente i profili sono ridotti e con le numerose finiture disponibili si adattano ad ogni ambiente.

TELAIO E ANTA

Spessore telaio (con alluminio)	81 mm
Spessore anta (con alluminio)	76 mm
Guarnizioni	3
Possibilità di coprifilo a filo o a ridosso	

VETRO

Spessore massimo	50 mm
Doppio vetro	
Triplo vetro	

FERMAVETRO


Quadro

PRESTAZIONI

Permeabilità all'aria	**classe 4**
Tenuta all'acqua	**classe 9A**
Resistenza al vento	**classe C5**

*con serramento 2 ante, misure 1300 x 1500 mm

NODO INFERIORE

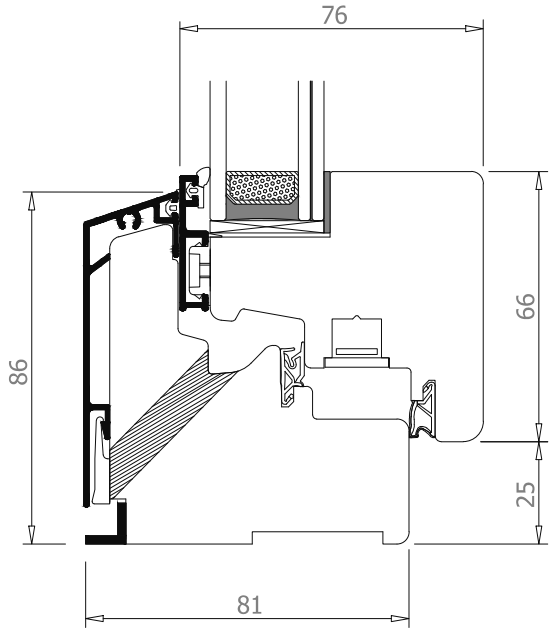

NODO CENTRALE CON SCAMBIO BATTUTA

