



SERIE 68 BAROCCO MINIMAL

Questa tipologia di serramento si presenta uguale alla *serie 68 standard*, con lo stesso sistema e prestazioni. La differenza si trova nel profilo utilizzato, che risulta più tradizionale, adatto per i restauri di edifici storici; monta di serie cerniere anuba (apertura senza ribalta), con possibilità di abbinare manigliera adatta allo stile.

TELAIO E ANTA

Spessore telaio	68 mm
Spessore anta	68 mm
Guarnizioni	2*

Possibilità di coprifilo a filo o a ridosso

*nel telaio. Terza guarnizione opzionale, applicabile solo con ferramenta anta a ribalta standard

FERMAVETRO

Barocco

VETRO


Spessore massimo	fino a 34,5 mm
Doppio vetro	

PRESTAZIONI

	Permeabilità all'aria	classe 4
	Tenuta all'acqua	classe 7A
	Resistenza al vento	classe C5

*con serramento a 2 ante, misure 1500x1500

NODO INFERIORE

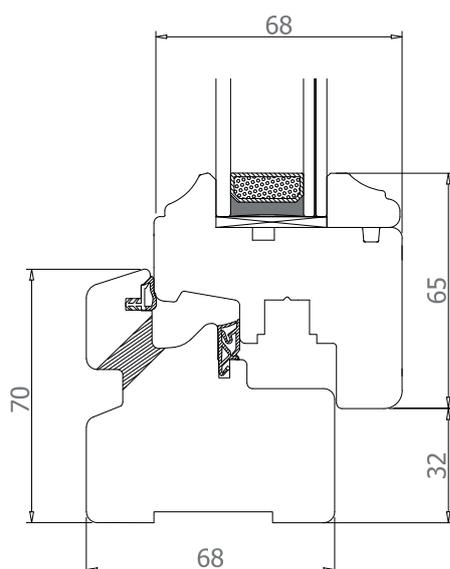

NODO CENTRALE CON SCAMBIO BATTUTA

