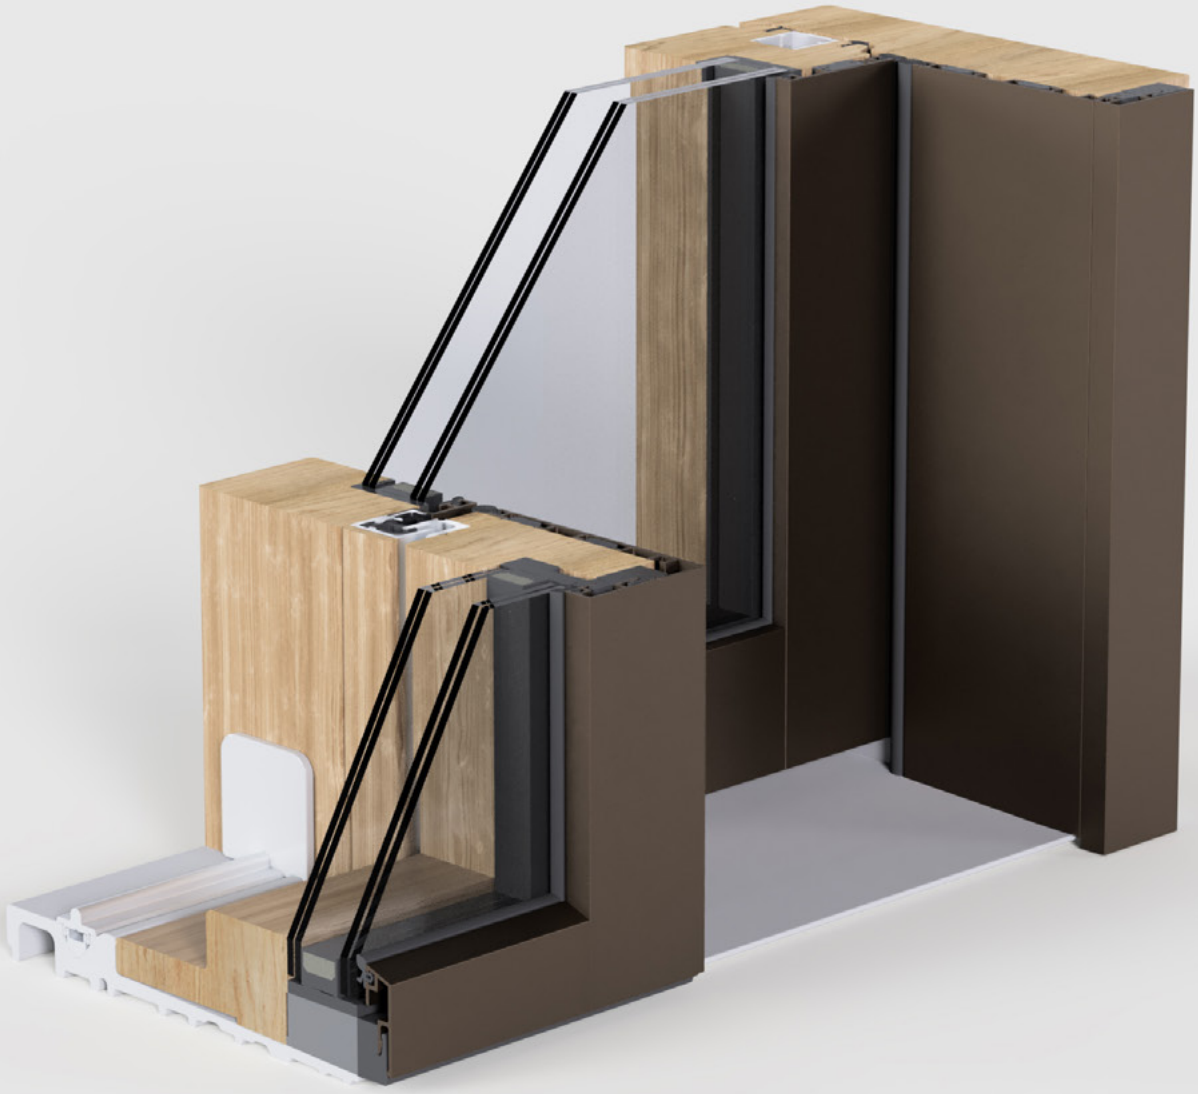


LUCE 68

Lo scorrevole *Luce 68*, grazie ai profili che riducono al minimo l'ingombro delle ante e a un nodo centrale di soli 50mm, presenta una superficie vetrata che valorizza al massimo la luce naturale, garantendo ottime prestazioni di isolamento termico e acustico, coniugando design essenziale e funzionalità.

TELAIO E ANTA

Telaio	179 mm x 45 mm
Soglia Climatech	164 mm x 25 mm
Anta mobile	78 mm x 50 mm
Possibilità di coprifilo a filo o a ridosso	

VETRO

Spessore massimo	fino a 50 mm
Doppio vetro	
Triplo vetro	

FERMAVETRO

Quadro
Barocco

PRESTAZIONI

Permeabilità all'aria	**classe 4**
Tenuta all'acqua	**classe 9A**
Resistenza al vento	**classe B3**

*con serramento di misure 3500 x 2500 mm

